



VIVAX

Создаден за вас

Каталог со клими за 2015



WiFi Ready



PTC HEATER

Дополнителни греачи од кои едниот греач служи за догревање на маслото во компресорот, а другиот го подобрува отопувањето на надворешната единица. Работата на греачите е контролирана од страна на главниот процесор. Ваков начин на контрола и управување овозможува непречена работа на клима уредот кога ќе се достигнат надворешни температури од -15°C.

Содержина

Wi-Fi	2
Vivax технологија	3
Опис на функциите	6
Vivax повеќе сплитен - DC инвертер системи – вовед	8
Преглед на продуктите	10
СИДНИ СПЛИТ СИСТЕМИ - AENI серија	12
AECI серија	14
AEGI серија	16
AEFI серија	18
AER серија	20
LCC серија	22
ПОДНИ СПЛИТ СИСТЕМИ- CT AECI серија	24
ПОДЕН ТАВАН СПЛИТ СИСТЕМИ - CF AECI серија	26
КАСЕТНИ СПЛИТ СИСТЕМИ - CC AECI серија	28
КАНАЛНИ СПЛИТ СИСТЕМИ - DT AECI серија	30
МОБИЛНИ КЛИМА УРЕДИ- AEN i AEC серија	32
МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ - CIFM AECI серија (сиден)	33
CTIFM AECI серија (поден)	34
CCIFM AECI серија (касетен)	35
COFM AECI серија (надворешна единица)	36
FREE MATCH – комбинација	37

Функции на работа на уредот



Wi-Fi READY

Уредот има можност за проширување со помош на Wi-Fi модулот кој се поврзува на домашна безжична мрежа.



I FEEL

Уредот автоматски ја прилагодува температурата, посакуваната температура со помош на додатен сензор на далечинскиот управувач.



3D AIR FLOW

Уредот користи автоматски хоризонтални и вертикални движења на насочувачот за воздух за да обезбеди еднаква дистрибуција низ целата просторија.



Typ60

Функција за
моќно ладење
и греење на
просторот.



REFRIGERANT LEAKAGE DETECT

Внатрешната единица ќе покаже грешка "E5" и автоматски ќе престане да работи ако дојде до истекување на гасот за разладување за да спречи оштетување на компресорот.



EMERGENCY USING FUNCTION

Во случај на грешка сензорот за температура на клима уредот ќе прикаже грешка и ќе ја спре работата се додека Vivax клима уредот не продолжи со работа во случај на неопходно користење.



-15°C/-20°C HEATING

Уредот може да се користи за греење на просторијата при ниски надворешни температури со висока ефикасност.



LOW AMBIENT KIT

Овозможува работење на уредот во состојба при ниски надворешни температури.



INTELLIGENT DEFROSTING

Доколку е потребно автоматски се активира топење. Ја покажува ефикасноста на климата при греење и штеди на електрична енергија.



SELF DIAGNOSIS DISPLAYING

Овозможува прикажување и опис на грешки за брзо и полесно решавање на настанатиот проблем.



VALVE PROTECTION COVER

Заштита на спротивните надворешни вентили која спречува капење на кондензирана вода.



LOUVER POSITION MEMORY FUNCTION

Насочувачот на воздух автоматски ќе се врати на позиција во која бил кога сте го исклучиле уредот.



AUTO OPERATION

Уредот нуди можност на Автоматскио подесување на работата. Со одбирање на оваа функција уредот автоматски ја одредува брзината на вентилаторот на внатрешната единица и начинот на работа, споредувајќи ги зададената температура и моменталните услови на просторот.



MONO & MULTI COMPATIBLE

Внатрешната единица е компатибилна во mono и multi AC системи.



MEMORY FUNCTION (AUTO RESTART)

Уредот ја памти операцијата која се извршувала пред негово исклучување и автоматски продолжува со работа на истата откако повторно ќе го вклучите.



12 FAN SPEEDS

12 брзини на вентилаторот на внатрешната единица



TAJMER

Тајмерот овозможува работење и престанување на уредот во период од 24 саати.



BUILT IN DRAIN PUMP

Пумпа за одвод на кондензациска течност.



WIRED CONTROLLER

Жичан управувач се вградува на фиксна позиција на сид.



SELF CLEANING

Со притискање на "CLEAN" на далечинскиот управувач, уредот автоматски ќе започне со чистење на внатрешноста на климата. Со помош на оваа функција острнувањето на бактериите и нивно размножување а воздухот станува почист и свеж.



COLD CATALYST FILTER

Ги елиминира штетните гасови и неудобните мириси.



BIO FILTER

Составен е од биолошки ензимски еко филтер кој не ја пропушта прашина, неутрализира и уништува бактерии, габи и микроби.



DUST FILTER

Филтер за прашина.



ИОНИЗАТОР

Испушта негативни ion-и, ги елиминира непријатните мириси, прашина, дим и полен. осигурува свеж и чист воздух.



COMFORTABLE SLEEP FUNCTION

Температурата автоматски постепено расте или опаѓа како би се сочувала пријатна собна температура а и во едно се намалува потрошувачката на енергија.



0.5W/1W STANDBY

Клима уредот во режим на мирување троши 0.5W/1W енергија дневно.



ECO MODE

Новиот Vivax клима уред штеди енергија во новиот ЕКО начин на работа штедејќи на енергија за дополнителни 60% додека безгрижно спиете.



VIVAX Wi-Fi ready – клима уреди AENI и AECL серии

VIVAX инвертер mono split клима уреди од серијата AENI и AECL имаат нова можност за проширување на функциите со помош на Wi-Fi модулот со кој се поврзува на куќната безжична мрежа. Преку пат на апликација на паметниот телефон од сега е возможно управување со Vivax клима уредот во секој момент, дури и ако не сте во близина на самиот уред.

За да може да се управува со Vivax клима уредот преку пат на паметен телефон потребно е на внатрешната единица, под панелот, да се надогради Wi-Fi модулот, а на паметниот телефон да се стави бесплатната апликација.

Следните неколку едноставни чекори од упатството кое ќе го добиете со пакувањето на Wi-Fi модулот на клима уредот ќе стане достапен за користење во секое време, каде и да се наоѓате.

Со помош на оваа функција, кога сте поврзани на безжична мрежа во домот, преку пат на паметен телефон делува како далечински управувач, со разлика што не мора да се наоѓате во иста соба кога управувате со клима уредот. На пример, клима уредот е во спалната соба која се наоѓа на катот во вашиот дом можете да го вклучите од било кој дел во станот или домот,

без потреба сами да идете во спалната соба.

Доколку сте надвор од домот на вашата куќна мрежа, управувањето со клима уредот е возможно преку пат на поврзување на апликацијата на вашата 3G, 4G или било која друга Wi-Fi мрежа. Тоа ви овозможува и од работното место да го вклучите клима уредот за вашиот простор да ве дочека оладен и удобен.

Сте заборавиле да го исклучите Вашиот клима уред? Немојте да се грижите, Vivax Wi-Fi Ви овозможува да го исклучите каде и да се наоѓате.

ВИСОКА ЕФИКАСНОСТ




Vivax клима уреди од домашни па до комерцијални достигнуаат ниво A++ класа, најголемо ниво моментално е прикажано на енергетските ознаки на Европската унија.

Услови за енергетски ознаки (EU) 626/2011

- Три климатски зони за греење (вообичаената зона е задолжителна, топла и ладна зона се опционални)
- Сезонската ефикасност (пресметано повеќекратно оптеретување на деловите)
- Ниво на јачина на звук
- Оценета ефикасност покажува оцена на база на перформански на уредот
- Сезонската ефикасност покажува на перформанси за време на цела сезона на греење или ладење, што подобро одговара на реалното работење на уредот.

Есодизајн -Услови на енергетски ознаки (EU) No 626/2011



Технолошкиот развој во подобрување на енергетската ефикасност на клима уредите во последно време се одвива многу брзо. Тоа овозможи да неколку земји од третиот свет уведат строги минимални барања за енергетска ефикасност што доведе до воведување на нови шеми за обележување на нергијата, која се темели на сезонски изведби. Денешните уреди, освен едноканални и двоканални уреди, кои постигнуваат најголемо ниво на ефикасност, наголемо го надфрлија A нивото на енергетска ефикасност кои се утврдени со Директивата 2002/31/ЕС. Оваа Одредба воведува две мерила на енергетска ефикасност кои се темелат на основните функции и одредени аспекти кои се важни за потрошувачите. Кога ќе се земе во обзир дека клима уредите се користат при делумно отперетување, тестирањето на нивната ефикасност треба да се менува на сезонски методи на мерење, освен за едноканалните и двоканалните уреди. Сезонските методи на мерење подобро се прилагодени на принципот на инвертер технологија и условите во кои се користат овие уреди. Новиот метод на сметање на ефикасност со

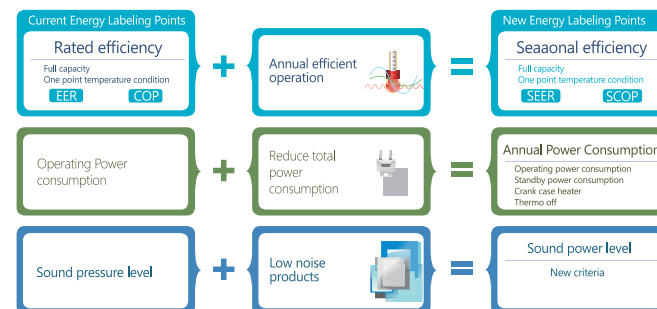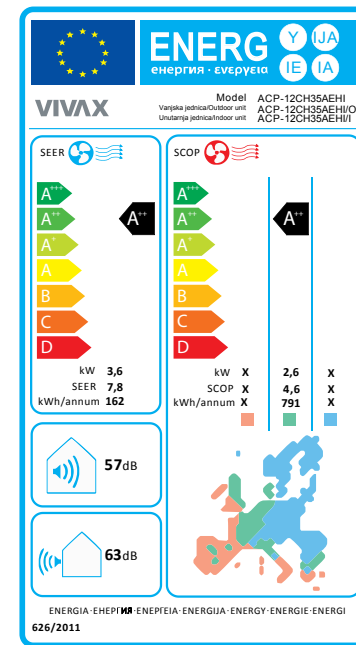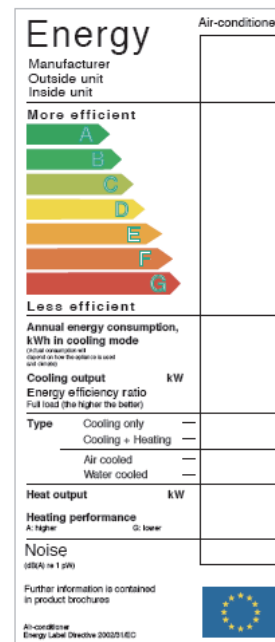

Есодизајн ги поставува мерките за ефикасност на минимум во однос на досегашната A класа, што ќе дојде до рекласификација на тие уреди. Од тука, поделени (сплит), прозорски и сидни клима уреди имаат и ново A-G мерење на енергетска ефикасност, со додатни ознаки „+“ на врвот на скалата за секои 2 години, додека не ја достигнат A+++ класата.

Технологија корекција фактор на моќ (PFC)

Со напредна делумно активна PFC контрола, влезната струја во бранов облик и напонбрански облик добиваат фазна синхронизација, повеќе од 97% влезна струја е искористена ефективно, што на голема ја унапредува ефикасноста на претварање на енергијата.

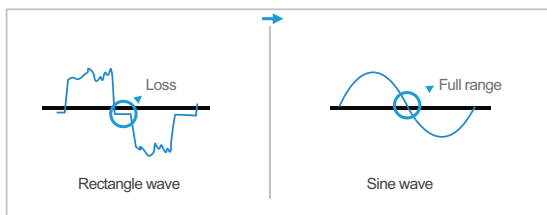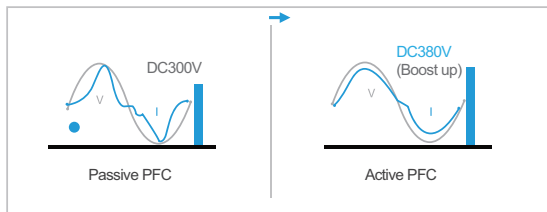

DC мотор вентилатор без четка

DC мотор вентилатор без четка дозволува добра контрола на ротацијата, што ја намалува потрошувачката на енергија. Ефикасноста на DC моторот без четка е и до 35% поголема него во еквивалентниот AC мотор.




0,5W Мирување (STANDBY)

Интелигентна технологија на палење и гасење на Vivax уредите автоматски влегува во начинот на работа кој штеди енергија кога е во режим на мирување, потрошувачката на енергијата се вообичаени 5W на 0,5W што брои 90% штедење.



Широк опсег на работа (Wide Operation Range)

Компресорот има до 25 нивоа на фреквенција (F1-F25), и опсег на фреквенција зголемена за 70%. Лесна и прецизна контрола овозможува удобно користење и зголемено штедење на енергија. Напредна технологија за прилагодување на фреквенција, функција за претходно загревање на компресорот и електрични греачи на основната плоча на надворешната единица овозможуваат греење во просторијата на температури до -20°C.

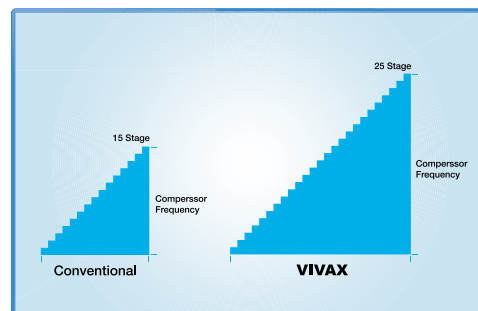

Stages of compressor frequency

Интелигентна функција анти-ладен воздух - ANTI COOL AIR Дизајн

Компресорот има до 25 нивоа на фреквенција (F1-F25), и опсег на фреквенција зголемена за 70%. Лесна и прецизна контрола овозможува удобно користење и зголемено штедење на енергија. Напредна технологија за прилагодување на фреквенција, функција претходно загревање на компресорот и електрични греачи на основната плоча на надворешната единица овозможуваат греење во просторијата на температури до -20°C.



3D air flow

Уредот користи автоматски хоризонтални и вертикални движења на насочувачот за воздух за да обезбеди еднаква дистрибуција низ целата просторија.






Иновативниот DC инвертер технологија прецизно во секој момент во секоја состојба на работа осигурува капацитет на ладење, односно греење во склад со зададените услови во просторијата. Со цел за подобра ефикасност во состојба на греење, кај VIVAX DC инвертер клима уред развиена е технологија која овозможува непречено работење до -20°C -G10 Инвертер технологија. Со користење на посебна врста на масло, која не губи својство при ниски температури овозможена е непрекорна функционалност и при екстремно ниски температури. Освен споменатата g10 Инвертер технологија VIVAX DC инвертер клима уред содржи и можност за работа во состојба на греење при ниски температури (до -15°) заради додатните греачи, кој зависно од серијата на уредот ги вградуваат на компресорот или на кондензаторот. Еден греаќ служи за догреување на уљето во компресорот додека другиот го подобрува топењето на надворешната единица. Работата на овие греачи се контролира преку пат на главен процес кој податоци за условите кој се потребни за работа кој ги добива преку пат на сензор кој се сместени во надворешната единица на уредот. Компресорот кај стандардните клими вообичаено работи со константа брзина. Само Инвертерската технологија електронски ја прати брзината на работа на компресорот. Компресорот работи на најголема брзина доколку е голема разликата помеѓу зададената

температура и температурата во просторот, а а кога ќе ги постигне зададените услови ја успорува брзината. Инвертарскиот начин на работа остварува и до 50% заштедување на електрична енергија. Доколку температурата во просторијата е висока, клима уредот ќе работи со полна моќ се додека не ја постигне посакуваната температура. Кога ќе ја постигне посакуваната температура уредот ја намалува моќта на работа доволно за одржување на посакуваната температура. На тој начин се избегнуваат нагли промени на температурата во просторијата и овозможува значајно штедење на енергија. Нема често вклучување и гасење на уредот кој додатно ја оптеретува струјната мрежа. Компресорите кај стандардните клима уреди вообичаено работат со константа брзина. Освен инвертерската технологија електронски ја прати брзината на работа на компресорот. Компресорот работи со најголема брзина доколку разликата е голема помеѓу зададената температура и температурата во просторијата а кога ќе ја постигне посакуваната температурата ја успорува брзината.

ПРЕДНОСТИ

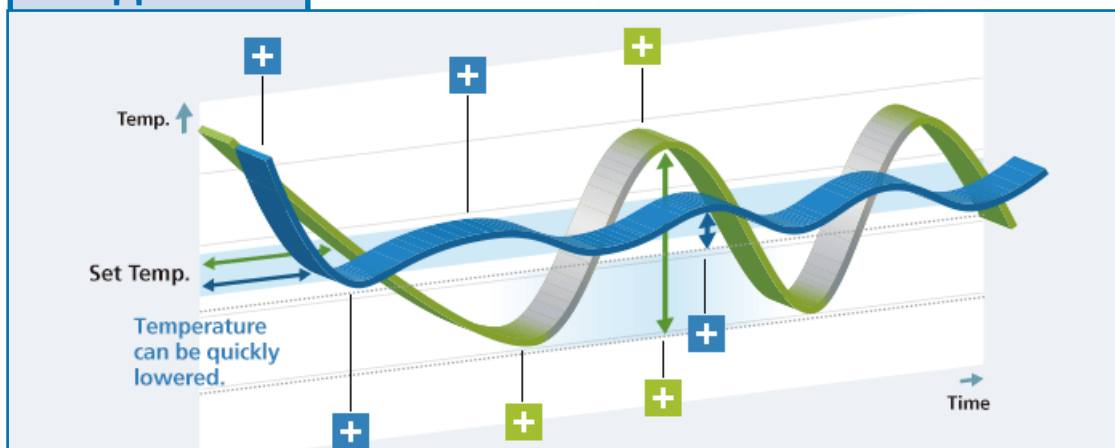


- прецизно регулирање на посакуваната температура
- брзо постигнување на посакуваната температура
- намалено варирање на температурата
- можно греење и на -20°C
- штедење на електрична енергија
- нема напонски удар

- Ниска фреквенција на работа
- Голема брзина на DSP прецесор
- Еколошки прифатливо разладно средство
- Ниска бучава на работење на уредот
- Автоматски ја пролагодува осцилацијата на мрежата на напон
- Висока сигурност на работа на уредот
- Прецизна контрола на фреквенциско работење
- Ултра висока фреквенција на работење на компресорот
- Дигитална симулација на контролите за работа на уредот
- Технологија за одржување на континуирана моќ


Опис на функции

3D DC Инвертер

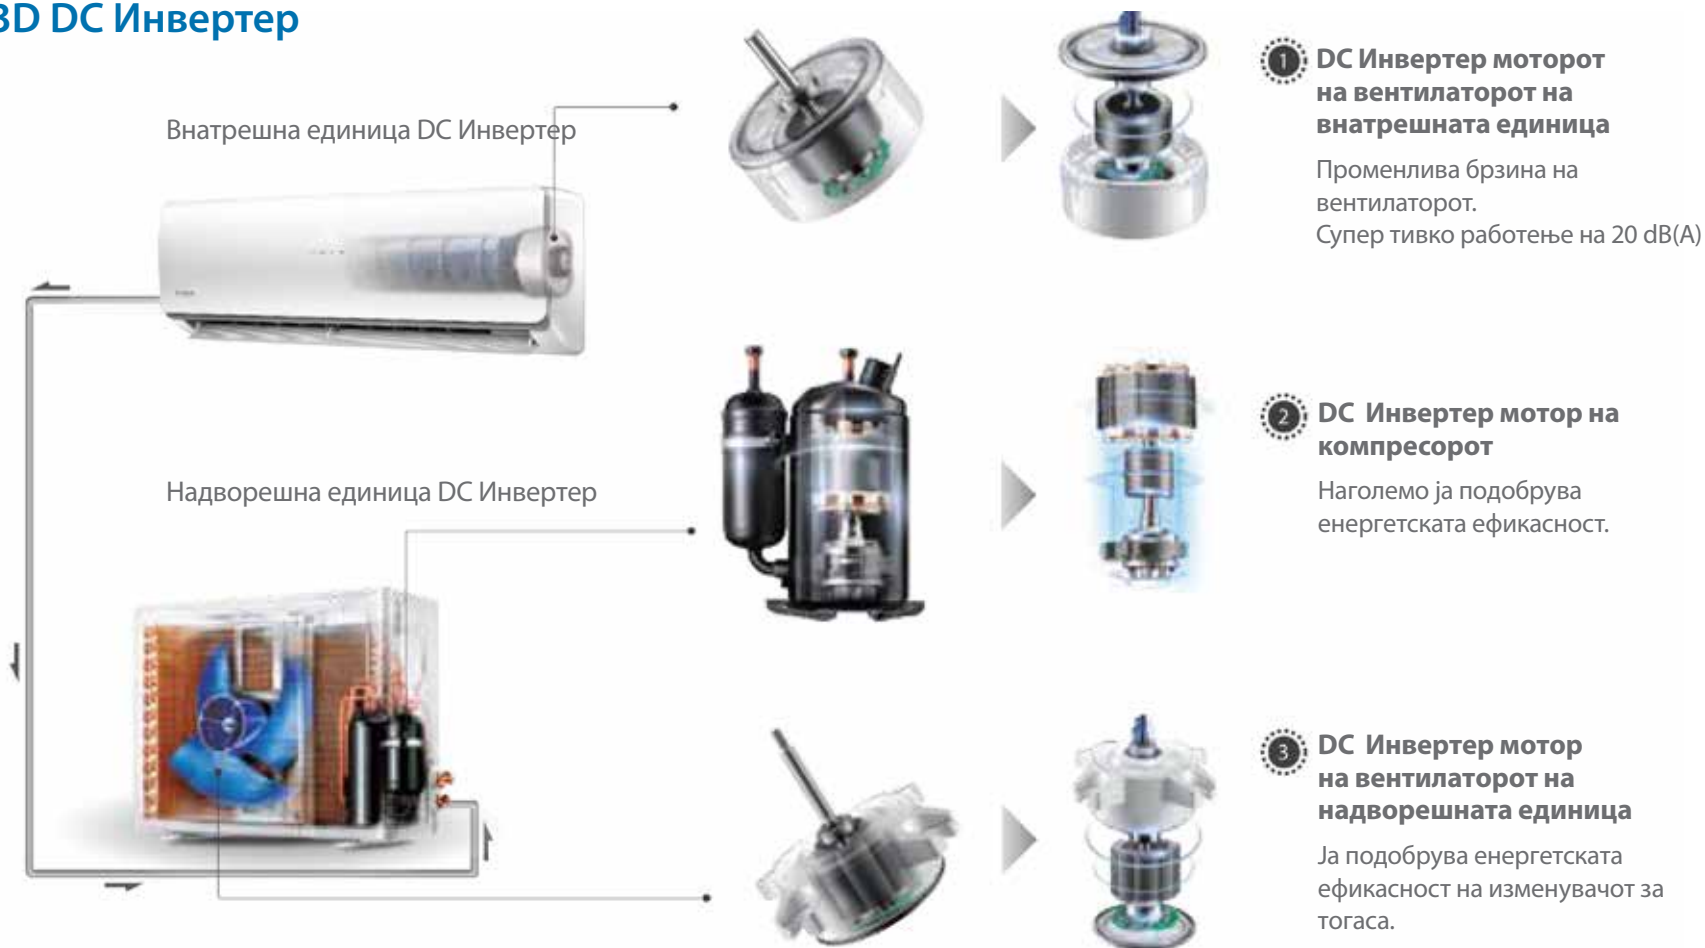


Интелигентно одмрзнување

Максимизирање на тогаска удобност со кратко време на одмрзнување. Традиционално одмрзнување работи на начин да поставите време. Пр. Процесот одмрзнување е активен 10 минути за секој 50 минути. Gree I- одмрзнување се активира само кога е потребно, со што ја редуцира потрошувачката на енергија и го елиминирање на процес за непотребно одмрзнување.

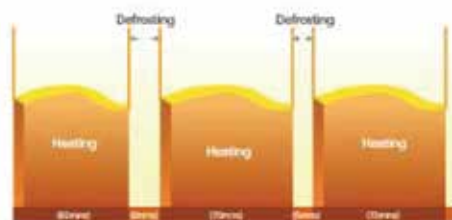

Vivax интелигентно одмрзнување

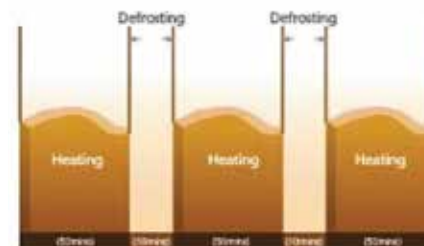

Нормалноодмрзнување

ECO Mode

Новиот Vivax клима уред штеди енергија во новиот ЕКО начин на работа заштедува енергија за дополнителни 60% додека безгрижно спиете.



*Тестирање при надворешна температура од 30°C и одржување на внатрешната од 24°C

Индикатор за истекување на гасот за разладување

Внатрешната единица ќе покаже грешка "EC" и автоматски ќе престане да работи ако дојде до истекување на гасот за разладување, за да спречи оштетување на компресорот.



Индикаторот за истекување на гасот за разладување се активирал



Клима уредот автоматски се исклучил

Опис на функции

Употреба на клима уредот во итни случаи

Во случај на грешка сензорот за температура на клима уредот ќе прикаже грешка и ќе ја сопре работата се додека Vivax клима уредот не продолжи со работа во случај на неопходно користење.




Вообичаен клима уред без функција за употреба во итен случај

Vivax клима уред со функција за употреба во итен случај

Mono & Multi компатибилност

Внатрешната единица AECI клима уредот компатибилна е mono и во multi AC системот. Со оваа функција ќе заштедите простор во складиштето и време потребно за манипулација

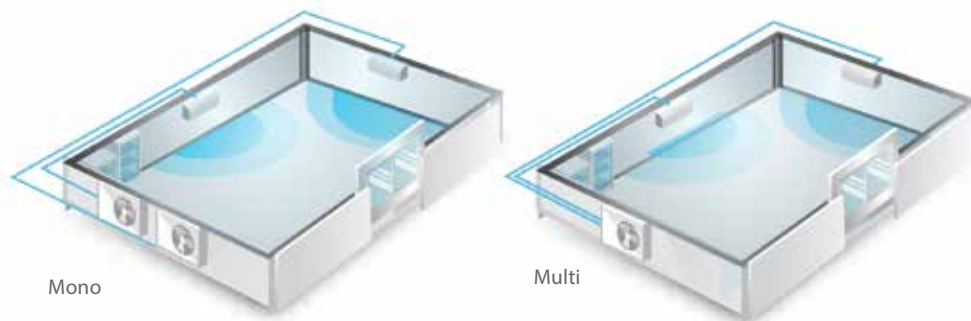


Mono

Multi

Помнење на позициите за насочувачот на воздух

Насочувачот на воздух автоматски ќе се врати на позиција во која биле кога сте го исклучиле уредот.



VIVAX multi split DC инвертер систем



Оваа година Vivax Ви ја претставува петата генерација multi split DC инвертер уреди кој се идеално решение за климатизирање на Вашиот деловен или станбен простор.

сите уреди се дизајнирани за да ги задоволат барањата на корисникот и просторот кој треба да се лади или грее. Новите технолошки решенија овозможиле висока енергетска искористливост на уредите во сите временски услови били да се уреди кој се користат за ладење или греење.

големиот распон на капацитет на надворешната единица (od 5.28 – 12.31 kW) и можното приклучување до 5 внатрешни единици овозможуваат широка примена на овие уреди со посебен наглас на комерцијалните и станбените простори.

Максималната должина на инсталација сега е високи 65 m што овозможува многу лесно позиционирање во однос на надворешните димензии на објектот, и сега е многу едноставно да ја поставите надворешната единица на кровот на објектот или во дворот од станот за да не се наруши надворешниот изглед. Внатрешната единица доаѓа во три различни изведби: сидна, казетна и подна, и можно е да изберете помеѓу 11 различни внатрешни единици во опсег од 2.22 - 7.03 kW. Активниот дизајн и ниското ниво на бучава ќе придонесат во удобната атмосфера во

просторот. Апартаменти, станови, куќи, деловни простори, маркети, угостителски објекти и објекти со специјална намена се само дел од просторот кој може да се лади и грее со Vivax multi split DC инвертер уредите.

Долготрајноста на уредот, прифатливата цена и А нивото на енергетска ефикасност се гаранција за најдобриот избор што Vivax multi split DC инвертер го пласира помеѓу водечките клима уреди од овој сегмент.

I FEEL

Уредите со оваа функција имаат вграден додатен сензор на далечинскиот управувач. Сензорот овозможува мерење на температурата во непосредна близина на далечинскиот управувач и добиената информација ја праќа во внатрешноста на единицата која почнува со ладење или греење на просторот. Оваква контрола на температурата овозможува прецизно и поудобно окружување и штеди електрична енергија. Доколку при ладење/греење далечинскиот управувач прочита дека температурата е повисока/ниска од поставената температура, уредот започнува со прилагодување и правење поудобно окружување во вашиот простор. Доколку при ладење/греење далечинскиот

управувач прочита дека температурата е ниска/висока од поставената, заради штедење на електрична енергија, компресорот се исклучува.

DRY MOULD PROOF

Доколку го исклучите уредот кој ја поседува оваа функција, без обзир дали е за греење или ладење, внатрешниот вентилаторот ќе продолжи со споро работење како би ги исушил внатрешните компоненти и делови. Оваа функција ја одржува внатрешноста чиста и сува и спречува појава на прашина и непријатен мирис.

CATECHIN ФИЛТЕР

Филтерот е направен од издржлива влакнеста мрежа која ја собира прашината од воздухот и ги спречува бактериите и вирусите. Неговата ефикасност е $\geq 95\%$.

ACTIVE CARBON ФИЛТЕР

Активниот карбонски филтер е направен од активен угличен и електростатичен влакнест материјал. Способен да апсорбира различни врсти на материјал, бил од гаска или течена состојба. Овој филтер има предност од голем капацитет и брзина на апсорбирање на штетни гасови (амонијак

и сулфиден хидроген) и други негодни мириси. Формирајќи одредена позиција на површината на филтерот, електростатичниот филтер ги собира малите честички на прашина, диме и животинските влакна како би спречил алергиски реакции.


БИО ФИЛТЕР

Био филтерот се состои од посебни биолошки ензими и еко филтер. Еко филтерот ги собира од воздухот малите честички на прашина, бактерии и микроби. Биолошките ензими ги остраниваат бактериите така што ги раствараат нивните страшни делови и на тој начин ја остраниваат можноста на повторно загадување на воздухот во просторијата.

ИОНИЗАТОР


Ањоните вода се грижат за вашето тело, стимулираат циркулација, ја подобруваат работата на плуќата и спречуваат дишни болести (пр. астма). Негативните иони ја елиминираат прашината и димот, кога воздухот ќе помине низ ионизаторот автоматски започнува работата на ањоните. Количината на ањоните може да достигне до $1.000.000 \text{ cm}^3$. Ањоните го остраниваат хемискиот гас и честичките прашина.

Опции на филтерот

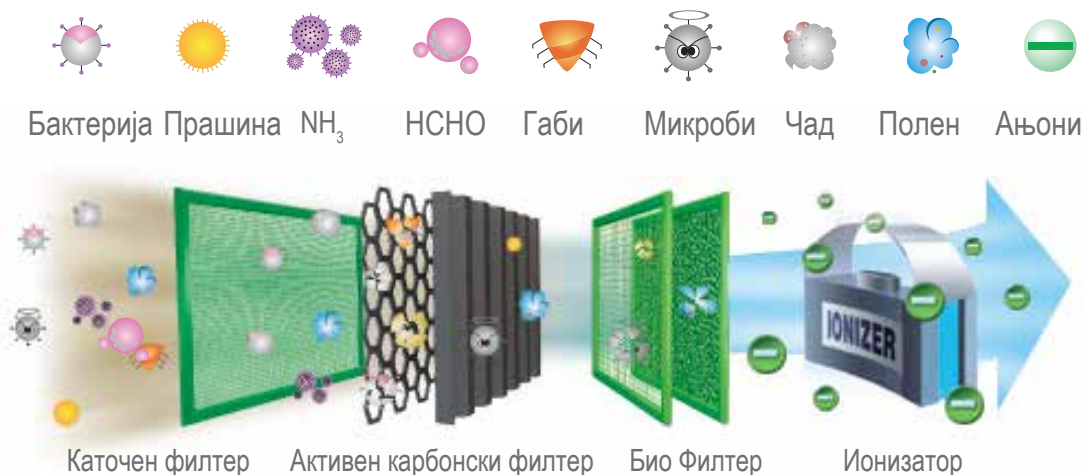

Услови за гаранција

Гаранција на VIVAX клима уред е **36 месеци** со задолжителен годишен сервис од страна на овластениот сервис. Детални информации за условите за гаранција и листа на овластени сервиси можете да најдете на www.vivax.com

	Слика	Серија	Капацитет
СИДНИ СПЛИТ УРЕДИ		AEHI	3.7kW 5.3kW
		AECI	2.9kW 3.5kW 5.3kW 7.0kW
		AEGI	2.9kW 3.5kW 5.1kW 6.5kW
		AEFI	2.9kW 3.5kW 5.1kW
		AER	2.6kW 3.5kW 5.3kW 7.0kW
		LCC	2.6kW 3.5kW 5.3kW
МОБИЛНИ УРЕДИ		AEN	2.6kW 3.5kW
		AEC	2.6kW 3.5kW

	Слика	Серија	Капацитет
МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМ	ПОДНИ СПЛИТ СИСТЕМИ		CT-AECI 3.5kW 4.7kW
	ПОДНО ПЛАФОНСКИ СПЛИТ СИСТЕМИ		CF-AECI 5.3kW 7.0kW 10.5kW 14.1kW 16.1kW
	КАСЕТЕН СПЛИТ СИСТЕМ		CC-AECI 3.5kW 5.3kW 7.0kW 10.5kW 12.3kW 13.8kW 16.1kW
	КАНАЛНИ СПЛИТ СИСТЕМИ		DT-AECI 7.0kW 10.5kW 12.3kW 14.1kW 16.1kW
МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМ	СИДНА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА		CIFM-AECI 2.2kW 2.6kW 3.5kW 5.3kW
	ПОДНО ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА		CTIFM-AECI 2.6kW 3.5kW 5.3kW
	КАСЕТНА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА		CCIFM-AECI 3.5kW 5.3kW
	НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА		COFM-AECI 5.3kW 7.9kW 8.2kW 10.5kW 12.3kW



- ✓ Висока Ефикасност
- ✓ Јонизатор
- ✓ ECO mode
- ✓ 1W standby
- ✓ I Feel функција
- ✓ Опсег на оперативно работно греење -20°C
- ✓ Опсег на оперативно работно ладење -15°C
- ✓ Кондензатори и компресори за греачи
- ✓ Wi-Fi ready
- ✓ Bio Филтер



Модел		АСР-12СН35АЕН1	АСР-18СН50АЕН1
Капацитет	Ладење	3660(1340~4210) W	5280(1930~6230) W
	Греење	3960(960~5310) W	5570(1200~6960) W
Разладувачки медиум		R410A	R410A
Класа на енергетска ефикасност	Ладење	A++	A++
	Греење	A++	A+
Енергетска ефикасност	SEER	7.8	6.4
	SCOP	4.6	4.0
Потврдено оптеретување при греење		(P dizajn) 2600 W	4800 W
Влезна моќност	Ладење	1046 W	1633 W
	Греење	989 W	1540 W
Проток на воздух		≤610 m³/h	≤1250 m³/h
Капацитет на овлажување		1.2 L/h	1.8 L/h
Бучавост (звучен притисок)	Внатрешна единица	≤43 dB(A)	≤47 dB(A)
	Надворешна единица	≤56 dB(A)	≤60 dB(A)
Јачина на звук при стандардни услови	Внатрешна единица	≤57 dB	≤60 dB
	Надворешна единица	≤63 dB	≤64 dB
Дијаметар на цевка фаза на течење		1/4"	1/4"
Дијаметар на цевка фаза на гас		3/8"	1/2"
Кабел меѓуврска		4x1.5 mm²	4x2.5 mm²
Напојување		~220-240V/1/50Hz; Внатрешна единица	
Макс. Должина на цевки		25 m	30 m
Макс. Висинска разлика		10 m	20 m
Должина на цевката пред полнење		5 m	5 m
Дополнување гас		20 g/m	20 g/m
Растојание на носачите (надв. ед.)		549 mm	549 mm
Работно подрачје		-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C
Нето димензии	Внатрешна единица	835×280×198 mm	990×315×218mm
	Надворешна единица	810×558×310 mm	810×558×310 mm
Нето тежина	Внатрешна единица	9.0 kg	11.8kg
	Надворешна единица	36.0 kg	36.5 kg



&




АСР-12СН35АЕН1
АСР-18СН50АЕН1



Апликацијата Nethome
превземете ја на



I feel функција

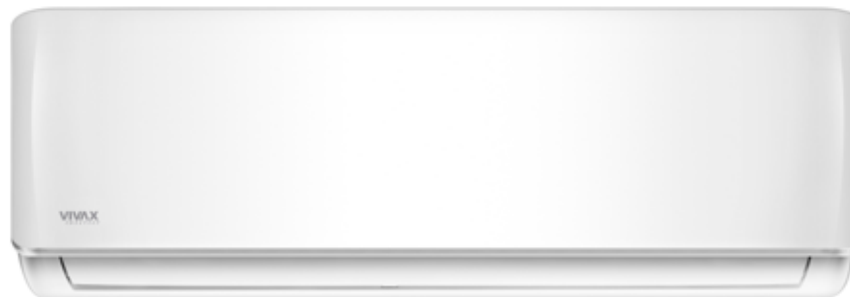

- ✓ Висока Ефикасност
- ✓ Јонизатор
- ✓ Mono & Multi kompatibilnost (ACP-09CH25AECI, ACP-12CH35AECI)
- ✓ 1W standby
- ✓ I Feel функција
- ✓ Опсег на оперативно работно греење -15°C
- ✓ Опсег на оперативно работно ладење -15°C
- ✓ Кондензатори и компресори за греачи
- ✓ Wi-Fi ready
- ✓ Bio Филтер



Модел		ACP-09CH25AECI	ACP-12CH35AECI	ACP-18CH50AECI	ACP-24CH70AECI
Капацитет	Ладење	2930(700~3220) W	3520(730~4100) W	5270(880~6010) W	7030(1410~7770) W
	Греење	2930(700~3520) W	3810(730~4690) W	5570(880~6300) W	7620(1610~8210) W
Разладувачки медиум		R410A	R410A	R410A	R410A
Класа на енергетска ефикасност	Ладење	A++	A++	A++	A++
	Греење	A+	A+	A+	A+
Енергетска ефикасност	SEER	7.0	7.0	7.2	6.1
	SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
Потврдено оптеретување при греење	(P dizajn)	2600 W	2700 W	4400 W	5400 W
Влезна моќност	Ладење	860 W	1080 W	1550 W	2503 W
	Греење	785 W	1025 W	1500 W	2490 W
Проток на воздух		≤495 m³/h	≤525 m³/h	≤705 m³/h	≤820 m³/h
Капацитет на овлажување		1.0 L/h	1.2 L/h	1.8 L/h	2.4 L/h
Бучавост (звучен притисок)	Внатрешна единица	≤41.5 dB(A)	≤38.5 dB(A)	≤42.5 dB(A)	≤48.0 dB(A)
	Надворешна единица	≤54.0 dB(A)	≤54.5 dB(A)	≤55.5 dB(A)	≤60.0 dB(A)
Јачина на звук при стандардни услови	Внатрешна единица	≤54 dB	≤54 dB	≤60 dB	≤64 dB
	Надворешна единица	≤61 dB	≤62 dB	≤65 dB	≤70 dB
Дијаметар на цевка фаза на течење		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Дијаметар на цевка фаза на гас		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Кабел меѓуврска		4x1.5 mm²	4x1.5 mm²	4x1.5 mm²	4x1.5 mm²
Напојување		~220-240V/1/50Hz; Внатрешна единица			
Макс. Должина на цевки		25 m	25 m	30 m	50 m
Макс. Висинска разлика		10 m	10 m	20 m	25 m
Должина на цевката пред полнење		5 m	5 m	5 m	5 m
Дополнување гас		20 g/m	20 g/m	20 g/m	40 g/m
Растојание на носачите (надв. ед.)		549 mm	549 mm	549 mm	560 mm
Работно подрачје		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Нето димензии	Внатрешна единица	722×187×290 mm	802×189×297 mm	965×319×215 mm	1080×335×226 mm
	Надворешна единица	810×558×310 mm	810×558×310 mm	810×558×310 mm	845×700×320 mm
Нето тежина	Внатрешна единица	7.2 kg	8.1 kg	10.4 kg	12.9 kg
	Надворешна единица	30.0 kg	30.0 kg	36.0 kg	50.0 kg



&



ACP-09CH25AECI, ACP-12CH35AECI
ACP-18CH50AECI



ACP-24CH70AECI



Апликацијата Nethome
превземете ја на



ВІО Филтер



- ✓ Висока Ефикасност
- ✓ Прикажување на само диагноза
- ✓ 1W standby
- ✓ Заштита на вентил надворешна единица
- ✓ Интелегентно отопување
- ✓ Опсег на оперативно работно греење -15°C
- ✓ Индикатор за истекување на гасот за разладување
- ✓ Bio Филтер
- ✓ Self cleaning
- ✓ 12 Fan Speed



Модел		ACP-09CH25AEGI	ACP-12CH35AEGI	ACP-18CH50AEGI	ACP-22CH65AEGI
Капацитет	Ладење	2930(1050~3080) W	3520(1200~3810) W	5130(1900~5900) W	6450(2180~7090) W
	Греење	2930(870~3220) W	3600(1000~4100) W	5270(1270~6220) W	7320(1600~8640) W
Разладувачки медиум		R410A	R410A	R410A	R410A
Класа на енергетска ефикасност	Ладење	A+	A+	A++	A+
	Греење	A+	A+	A	A
Енергетска ефикасност	SEER	5.8	5.6	6.1	5.9
	SCOP	4.0	4.0	3.8	3.8
Потврдено оптеретување при греење	(P dizajn)	2300 W	2500 W	4800 W	5500 W
Влезна моќност	Ладење	1065 W	1095 W	1750 W	2295 W
	Греење	900 W	999 W	1494 W	2442 W
Проток на воздух		≤430 m³/h	≤560 m³/h	≤750 m³/h	≤1100 m³/h
Капацитет на овлажување		1.0 L/h	1.2 L/h	1.8 L/h	2.4 L/h
Бучавост (звучен притисок)	Внатрешна единица	≤40.0 dB(A)	≤40.0 dB(A)	≤43.0 dB(A)	≤49.0 dB(A)
	Надворешна единица	≤54.0 dB(A)	≤54.0 dB(A)	≤59.0 dB(A)	≤60.0 dB(A)
Јачина на звук при стандардни услови	Внатрешна единица	≤54 dB	≤54 dB	≤56 dB	≤63 dB
	Надворешна единица	≤60 dB	≤63 dB	≤65 dB	≤67 dB
Дијаметар на цевка фаза на течење		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Дијаметар на цевка фаза на гас		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Кабел меѓуврска		4x1.5 mm²	4x1.5 mm²	4x1.5 mm²	4x1.5 mm²
Напојување		~220-240V/1/50Hz; Внатрешна единица			
Макс. Должина на цевки		30 m	30 m	30 m	30 m
Макс. Висинска разлика		20 m	20 m	20 m	20 m
Должина на цевката пред полнење		5 m	5 m	5 m	5 m
Дополнување гас		20 g/m	20 g/m	20 g/m	40 g/m
Растојание на носачите (надв. ед.)		549 mm	549 mm	530 mm	560 mm
Работно подрачје		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Нето димензии	Внатрешна единица	715×188×250 mm	800×188×275 mm	940×205×275 mm	1045×235×315 mm
	Надворешна единица	780×250×540 mm	780×250×540 mm	760×285×590 mm	845×320×700 mm
Нето тежина	Внатрешна единица	6.5 kg	7.4 kg	9.0 kg	12.5 kg
	Надворешна единица	26.2 kg	26.9 kg	34.5 kg	47.0 kg



&



ACP-09CH25AEGI
ACP-12CH35AEGI



ACP-18CH50AEGI



ACP-22CH65AEGI

1W Standby



*ACP-18CH50AEFI

- ✓ Висока Ефикасност
- ✓ Прикажување на само диагноза
- ✓ Индикатор за истекување на гасот за разладување
- ✓ 1W standby
- ✓ Cold catalyst Филтер
- ✓ Опсег на оперативно работно греење -15°C
- ✓ Турбо
- ✓ Заштита на вентил надворешна единица
- ✓ Интелегентно отопување
- ✓ 12 Fan Speed



Модел		ACP-09CH25AEFI	ACP-12CH35AEFI	ACP-18CH50AEFI	
Капацитет	Ладење	2930(1050-3080) W	3520(1200-3810) W	5130(1900~5900) W	
	Греење	2930(870-3220) W	3600(1000~4100) W	5270(1270~6220) W	
Разладувачки медиум		R410A	R410A	R410A	
Класа на енергетска ефикасност	Ладење	A+	A+	A++	
	Греење	A+	A+	A	
Енергетска ефикасност	SEER	5.8	5.6	6.1	
	SCOP	4.0	4.0	3.8	
Потврдено оптеретување при греење	(P dizajn)	2300 W	2500 W	4800 W	
Влезна моќност	Ладење	1065 W	1095 W	1750 W	
	Греење	900 W	999 W	1494 W	
Проток на воздух		≤430 m³/h	≤560 m³/h	≤750 m³/h	
Капацитет на овлажување		1.0 L/h	1.2 L/h	1.8 L/h	
Бучавост (звучен притисок)	Внатрешна единица	≤40.0 dB(A)	≤40.0 dB(A)	≤43.0 dB(A)	
	Надворешна единица	≤54.0 dB(A)	≤54.0 dB(A)	≤59.0 dB(A)	
Јачина на звук при стандардни услови	Внатрешна единица	≤54 dB	≤54 dB	≤56 dB	
	Надворешна единица	≤60 dB	≤63 dB	≤65 dB	
Дијаметар на цевка фаза на течење		1/4"	1/4"	1/4"	
Дијаметар на цевка фаза на гас		3/8"	3/8"	1/2"	
Кабел меѓуврска		4x1.5 mm²	4x1.5 mm²	4x1.5 mm²	
Напојување		~220-240V/1/50Hz; Внатрешна единица			
Макс. Должина на цевки		30 m	30 m	30 m	
Макс. Висинска разлика		20 m	20 m	20 m	
Должина на цевката пред полнење		5 m	5 m	5 m	
Дополнување гас		20 g/m	20 g/m	20 g/m	
Растојание на носачите (надв. ед.)		549 mm	549 mm	530 mm	
Работно подрачје		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	
Нето димензии	Внатрешна единица	715×188×250 mm	800×188×275 mm	940×205×275 mm	
	Надворешна единица	780×250×540 mm	780×250×540 mm	760×285×590 mm	
Нето тежина	Внатрешна единица	6.5 kg	7.4 kg	9.0 kg	
	Надворешна единица	26.2 kg	26.9 kg	34.5 kg	



&



ACP-09CH25AEFI



ACP-12CH35AEFI



ACP-18CH50AEFI

Fix Speed



- ✓ Memory function
- ✓ Auto Swing
- ✓ Филтер за прашина
- ✓ Прикажување на само диагноза
- ✓ Sleep mode
- ✓ Индикатор за истекување на гасот за разладување
- ✓ Заштита на вентил надворешна единица
- ✓ Помнење на позициите за насочувачот на воздух



Memory
функција

Прикажување на
само диагноза

Sleep
mode

Auto
Swing

Refrigerant
leakage detect

Louver position
memory
function

Филтер
за прашина

Заштита
на вентил
надворешна
единица

Модел		ACP-09CH25AER	ACP-12CH35AER	ACP-18CH50AER	ACP-24CH70AER
Капацитет	Ладење	2630 W	3520 W	5270 W	7030 W
	Греење	2780 W	3660 W	5570 W	7300 W
Разладувачки медиум		R410A	R410A	R410A	R410A
Класа на енергетска ефикасност	Ладење	A	A	A	B
	Греење	A	A	A	C
Енергетска ефикасност	EER	3.2	3.2	3.2	3.0
	COP	3.6	3.6	3.6	3.3
Влезна моќност	Ладење	820 W	1090 W	1643 W	2335 W
	Греење	770 W	1015 W	1543 W	2245 W
Проток на воздух		≤550 m³/h	≤580 m³/h	≤1000 m³/h	≤1100 m³/h
Капацитет на овлажување		1.0 L/h	1.2 L/h	1.8 L/h	2.4 L/h
Бучавост (звучен притисок)	Внатрешна единица	29~39 dB(A)	30~43 dB(A)	35~45 dB(A)	39~49 dB(A)
	Надворешна единица	≤56 dB(A)	≤56 dB(A)	≤60 dB(A)	≤61 dB(A)
Дијаметар на цевка фаза на течење		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Дијаметар на цевка фаза на гас		3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Кабел меѓуврска		5x1.5 mm²	5x1.5 mm²	5x2.5 mm²	5x2.5 mm²
Напојување		~220-240V/1/50Hz; Внатрешна единица			
Макс. Должина на цевки		20 m	20 m	25 m	25 m
Макс. Висинска разлика		8 m	8 m	10 m	10 m
Должина на цевката пред полнење		5 m	5 m	5 m	5 m
Дополнување гас		20 g/m	20 g/m	50 g/m	50 g/m
Растојание на носачите (надв. ед.)		458 mm	549 mm	530 mm	560 mm
Работно подрачје		-7°C≤T≤43°C	-7°C≤T≤43°C	-7°C≤T≤43°C	-7°C≤T≤43°C
Нето димензии	Внатрешна единица	770×188×255 mm	770×188×255 mm	1030×218×315 mm	1030×218×315 mm
	Надворешна единица	700×240×540 mm	700×240×540 mm	760×285×590 mm	845×320×700 mm
Нето тежина	Внатрешна единица	7.0 kg	7.5 kg	12.5 kg	12.0 kg
	Надворешна единица	24.5 kg	28.0 kg	37.5 kg	50.0 kg



&



ACP-09CH25AER,
ACP-12CH35AER



ACP-18CH50AER



ACP-24CH70AER

R410A



- ✓ Memory function
- ✓ Cold catalyst Филтер
- ✓ Филтер за прашина
- ✓ Прикажување на само диагноза
- ✓ Sleep mode
- ✓ Филтер за прашина
- ✓ тајмер
- ✓ Помнење на позициите за насочувачот на воздух



Модел		ACP-09CH25LCC	ACP-12CH35LCC	ACP-18CH50LCC	
Капацитет	Ладење	2640 W	3520 W	5270 W	
	Греење	2780 W	3660 W	5420 W	
Разладувачки медиум		R410A	R410A	R410A	
Класа на енергетска ефикасност	Ладење	C	C	C	
	Греење	C	C	C	
Енергетска ефикасност	EER	2.8	2.8	2.8	
	COP	3.2	3.2	3.2	
Влезна моќност	Ладење	940 W	1250 W	1880 W	
	Греење	860 W	1140 W	1690 W	
Проток на воздух		≤430 m³/h	≤530 m³/h	≤780 m³/h	
Капацитет на овлажнување		1.0 L/h	1.1 L/h	1.6 L/h	
Бучавост (звучен притисок)	Внатрешна единица	32~36 dB(A)	34~39 dB(A)	44~48 dB(A)	
	Надворешна единица	≤52 dB(A)	≤55 dB(A)	≤58 dB(A)	
Дијаметар на цевка фаза на течење		1/4"	1/4"	1/4"	
Дијаметар на цевка фаза на гас		3/8"	1/2"	1/2"	
Кабел меѓуврска		2×0.75mm²+3×1.0mm²		2×0.75mm²+3×1.5mm²	
Напојување		~220-240V/1/50Hz; Внатрешна единица			
Макс. Должина на цевки		10 m	10 m	15 m	
Макс. Висинска разлика		5 m	5 m	5 m	
Должина на цевката пред полнење		5 m	5 m	5 m	
Дополнување гас		10 g/m	10 g/m	15 g/m	
Растојание на носачите (надв. ед.)		439 mm	487 mm	507mm	
Работно подрачје		-7°C≤T≤43°C	-7°C≤T≤43°C	-7°C≤T≤43°C	
Нето димензии	Внатрешна единица	718×240×180 mm	770×240×180 mm	900×280×202 mm	
	Надворешна единица	760×552×256 mm	600×500×232 mm	700×552×256 mm	
Нето тежина	Внатрешна единица	7.0 kg	8.0 kg	11.0 kg	
	Надворешна единица	25.0 kg	30.0 kg	36.0 kg	



&



ACP-09CH25LCC



ACP-12CH35LCC



ACP-18CH50LCC

Заштита од мрзнење



- ✓ Висока Ефикасност
- ✓ Прикажување на само диагностика
- ✓ Заштита на вентил надворешна единица
- ✓ 1W standby
- ✓ Опсег на оперативно работно греење -15°C
- ✓ Опсег на оперативно работно ладење -15°C
- ✓ Кондензатори и компресори за греачи
- ✓ Филтер за прашина
- ✓ Cold catalyst Филтер
- ✓ 12 Fan Speed



Модел			ACP-12CT35AECI	ACP-18CT50AECI	
Капацитет	Ладење		3520(900~4430) W	4690(1060~4980) W	
	Греење		3810(1050~4980) W	4980(1060~7300) W	
Разладувачки медиум			R410A	R410A	
Класа на енергетска ефикасност	Ладење		A++	A+	
	Греење		A+	A	
Енергетска ефикасност	SEER		6.3	5.6	
	SCOP		4.0	3.8	
Потврдено оптеретување при греење	(P dizajn)		3500 W	4700 W	
Влезна моќност	Ладење		1030 W	1450 W	
	Греење		1020 W	1335 W	
Проток на воздух			≤550 m³/h	≤740 m³/h	
Капацитет на овлажување			1.2 L/h	1.8 L/h	
Бучавост (звучен притисок)	Внатрешна единица		≤47.0 dB(A)	≤46.0 dB(A)	
	Надворешна единица		≤57.0 dB(A)	≤60.0 dB(A)	
Јачина на звук при стандардни услови	Внатрешна единица		≤58 dB	≤59 dB	
	Надворешна единица		≤62 dB	≤65 dB	
Дијаметар на цевка фаза на течење			1/4"	1/4"	
Дијаметар на цевка фаза на гас			3/8"	1/2"	
Кабел меѓуврска			4x1.5 mm²	4x1.5 mm²	
Напојување			~220-240V/1/50Hz; Внатрешна единица		
Макс. Должина на цевки			25 m	30 m	
Макс. Висинска разлика			10 m	20 m	
Должина на цевката пред полнење			5 m	5 m	
Дополнување гас			20 g/m	20 g/m	
Растојание на носачите (надв. ед.)			549 mm	560 mm	
Работно подрачје			-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	
Нето димензии	Внатрешна единица		700×600×210 mm	700×600×210 mm	
	Надворешна единица		810×310×558 mm	845×320×700 mm	
Нето тежина	Внатрешна единица		15.0 kg	15.0 kg	
	Надворешна единица		35.1 kg	46.0 kg	



&



&



ACP-12CT35AECI



ACP-18CT50AECI

Жичен управувач

Жичен управувач



- ✓ Дополнителен жичен управувач
- ✓ Висока Ефикасност
- ✓ Прикажување на само диагностика
- ✓ Cold catalyst Филтер
- ✓ 1W standby
- ✓ Заштита на вентил надворешна единица
- ✓ Опсег на оперативно работно греење -15°C
- ✓ Опсег на оперативно работно ладење -15°C
- ✓ Кондензатори и компресори за греачи
- ✓ 12 Fan Speed



Memory функција



Sleep mode



тајмер



Self cleaning



12 Fan Speed



Refrigerant leakage detect



Auto Swing



Жичен управувач



Cold catalyst Филтер



Филтер за прашина



Греач на компресор



Греач на кондензатор



1W Standby



Заштита на вентил надворешна единица



Греење при температура -15°C



Ладење при температура -15°C

ПОДНО ТАВАНСКИ СИСТЕМ | DC инвертер

Модел		ACP-18CF50AECI	ACP-24CF70AECI	ACP-36CF105AECI	ACP-48CF140AECI	ACP-55CF160AECI
Капацитет	Ладење	5280(900~7390) W	7030(1020-991) W	10550(2080~12980) W	14070(4100~16410) W	15830(4980~18990) W
	Греење	5570(1000~8210) W	7030(1020-991) W	11140(2950~13700) W	16410(4190~18460) W	18170(5510~21510) W
Разладувачки медиум		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Класа на енергетска ефикасност	Ладење	A++	A++	A++	A++	A+
	Греење	A+	A+	A+	A+	A+
Енергетска ефикасност	SEER	6.1	6.1	6.1	6.1	5.6
	SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Потврдено оптеретување при греење	(P dizajn)	5300 W	7000 W	10500 W	14000 W	16000 W
Влезна моќност	Ладење	1630 W	2190 W	3275 W	5390 W	6700 W
	Греење	1485 W	1840 W	2920 W	4425 W	5860 W
Проток на воздух		≤900 m³/h	≤1180 m³/h	≤2257 m³/h	≤2100m³/h	≤2250m³/h
Капацитет на овлажување		1.8 L/h	2.4 L/h	3.6 L/h	4.8 L/h	5.5 L/h
Бучавост (звучен притисок)	Внатрешна единица	≤44.0 dB(A)	≤53.0 dB(A)	≤56.0 dB(A)	≤56.0 dB(A)	≤55.0 dB(A)
	Надворешна единица	≤53.0 dB(A)	≤63.0 dB(A)	≤65.0 dB(A)	≤66.0 dB(A)	≤61.0 dB(A)
Јачина на звук при стандардни услови	Внатрешна единица	≤56.0 dB	≤64 dB	≤65 dB	≤68 dB	≤70 dB
	Надворешна единица	≤64 dB	≤69 dB	≤70 dB	≤75 dB	≤74 dB
Дијаметар на цевка фаза на течење		1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Дијаметар на цевка фаза на гас		1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Кабел меѓуврска	Напојување HE:	3*1.5 mm²	3*2.5 mm²	3*2.5 mm²	3*2.5 mm²	5*2.5 mm²
	Напојување BE:	3*1.0 mm²	3*1.0 mm²	3*1.0 mm²	3*1.0 mm²	3*1.0 mm²
	Wire:	2*0.75 mm²	2*0.75 mm²	2*0.75 mm²	2*0.75 mm²	2*0.75 mm²
Напојување		~220-240V/1/50Hz; Внатрешна единица, Надворешна единица		~220-240V/1/50Hz; Внатрешна единица; ~380~420V; 50Hz; 1ph; Надворешна единица		
Макс. Должина на цевки		30 m	50 m	65 m	65 m	65 m
Макс. Висинска разлика		20 m	25 m	30 m	30 m	30 m
Должина на цевката пред полнење		5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Дополнување гас		20 g/m	40 g/m	40 g/m	40 g/m	40 g/m
Растојание на носачите (надв. ед.)		549 mm	560 mm	640 mm	634 mm	634 mm
Работно подрачје		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Нето димензии	Внатрешна единица	1068×675×235 mm	1068×675×235 mm	1650×675×235 mm	1650×675×235 mm	1650×675×235 mm
	Надворешна единица	810×310×558 mm	845×310×558 mm	945×359×810 mm	938×392×1369 mm	938×392×1369 mm
Нето тежина	Внатрешна единица	25.8 kg	25.0 kg	38.0 kg	38.2 kg	40.0 kg
	Надворешна единица	36.7 kg	48.0 kg	69.3 kg	97.1 kg	107.0 kg



&



Жичен управувач

&



ACP-18CF50AECI



ACP-24CF70AECI



ACP-36CF105AECI



ACP-48CF140AECI
ACP-55CF160AECI

ОДВОД ЗА
КОНДЕЗ



- ✓ Дополнителен жичен управувач
- ✓ Висока Ефикасност
- ✓ Прикажување на само диагноза
- ✓ Cold catalyst Филтер
- ✓ 1W standby
- ✓ Заштита на вентил надворешна единица
- ✓ Опсег на оперативно работно греење -15°C
- ✓ Опсег на оперативно работно ладење -15°C
- ✓ Кондензатори и компресори за греачи
- ✓ Вградена пумпа за течње



Memory
функција



Sleep
mode



тајмер



Self cleaning



12 Fan Speed



Refrigerant
leakage detect



Auto
Swing



Жичен
управувач



Вградена
пумпа за
течње



Cold catalyst
Филтер



Филтер
за прашина



Греач на
компресор



Греач на
кондензатор



1W Standby



Заштита
на вентил
надворешна
единица



Греење при
температура
-15°C



Ладење при
температура
-15°C



Прикажување на
само диагноза

Модел		ACP-12CC35AECI	ACP-18CC50AECI	ACP-24CC70AECI	ACP-36CC105AECI	ACP-42CC120AECI	ACP-48CC140AECI	ACP-55CC160AECI
Капацитет	Ладење	3520(900~4600) W	5280(900~7390) W	7030(1200~991) W	10550(2080~12980) W	12300(3520~14010) W	13770(3990~16350) W	16120(4980~19280) W
	Греење	4100(950~5570) W	5570(1000~8210) W	7030(1200~991) W	11140(2950~13700) W	12900(3520~16200) W	15530(4190~18460) W	18170(5510~21510) W
Разладувачки медиум		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Класа на енергетска ефикасност	Ладење	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+
	Греење	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Енергетска ефикасност	SEER	6.1	6.1	6.1	6.1	5.6	5.6	5.6
	SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Потврдено оптеретување при греење	(P dizajn)	3500 W	5300 W	7000 W	10500 W	12310 W	14000 W	16000 W
Влезна моќност	Ладење	900 W	1630 W	2190 W	3286 W	4380 W	5620 W	7290 W
	Греење	955 W	1500 W	1840 W	3000 W	3475 W	4300 W	5860 W
Проток на воздух		≤650 m³/h	≤660 m³/h	≤1450 m³/h	≤1900 m³/h	≤1850 m³/h	≤1850 m³/h	≤1900 m³/h
Капацитет на овлажување		1.2 L/h	1.8 L/h	2.4 L/h	3.6 L/h	4.2 L/h	4.8 L/h	5.5 L/h
Бучавост (звучен притисок)	Внатрешна единица	≤42.0 dB(A)	≤46.0 dB(A)	≤46.0 dB(A)	≤56.0 dB(A)	≤52.0 dB(A)	≤55.0 dB(A)	≤52.0 dB(A)
	Надворешна единица	≤57.0 dB(A)	≤53.0 dB(A)	≤63.0 dB(A)	≤65.0 dB(A)	≤65.0 dB(A)	≤66.0 dB(A)	≤61.0 dB(A)
Јачина на звук при стандардни услови	Внатрешна единица	≤58 dB	≤59 dB	≤62 dB	≤65 dB	≤64 dB	≤67 dB	≤69 dB
	Надворешна единица	≤62 dB	≤64 dB	≤69 dB	≤70 dB	≤75 dB	≤75 dB	≤74 dB
Дијаметар на цевка фаза на течење		1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Дијаметар на цевка фаза на гас		3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Кабел меѓуврска	Напојување HE:	3*1.5 mm²	3*1.5 mm²	3*2.5 mm²	3*2.5 mm²	3*2.5 mm²	3*2.5 mm²	5*2.5 mm²
	Напојување BE:	3*1.0 mm²	3*1.0 mm²	3*1.0 mm²	3*1.0 mm²	3*1.0 mm²	3*1.0 mm²	3*1.0 mm²
	Wire:	2*0.75 mm²	2*0.75 mm²	2*0.75 mm²	2*0.75 mm²	2*0.75 mm²	2*0.75 mm²	2*0.75 mm²
Напојување	~220-240V/1/50Hz; Внатрешна единица, Надворешна единица				~220-240V/1/50Hz; Внатрешна единица; ~380~420V; 50Hz; 1ph; Надворешна единица			
Макс. Должина на цевки		25 m	30 m	50 m	65 m	65 m	65 m	65 m
Макс. Висинска разлика		10 m	20 m	25 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Должина на цевката пред полнење		5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Дополнување гас		20 g/m	20 g/m	40 g/m	40 g/m	40 g/m	40 g/m	40 g/m
Растојание на носачите (надв. ед.)		549 mm	549 mm	560 mm	640 mm	640 mm	634 mm	634 mm
Работно подрачје		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Нето димензии	Внатрешна единица	570×570×260 mm	570×570×260 mm	840×840×245 mm	840×840×245 mm	840×840×287 mm	840×840×287 mm	840×840×287 mm
	Panel	647×647×50 mm	647×647×50 mm	950×950×55 mm	950×950×55 mm	950×950×55 mm	950×950×55 mm	950×950×55 mm
	Надворешна единица	810×310×558 mm	810×310×558 mm	845×320×700 mm	945×395×810 mm	945×395×810 mm	938×392×1369 mm	938×392×1369 mm
Нето тежина	Внатрешна единица	16.0 kg	16.5 kg	24.0 kg	25.0 kg	25.0 kg	28.0 kg	31.0 kg
	Panel	2.5 kg	2.5 kg	5.0 kg	5.0 kg	5.0 kg	5.0 kg	5.0 kg
	Надворешна единица	35.1 kg	36.7 kg	48.0 kg	69.3 kg	69.3 kg	97.1 kg	107.0 kg



&



Жичен управувач

&



ACP-12CC35AECI
ACP-18CC50AECI



ACP-24CC70AECI



ACP-36CC105AECI
ACP-42CC120AECI



ACP-48CC140AECI
ACP-55CC160AECI

Голем проток на
ВОЗДУХ



- ✓ Дополнителен жичен управувач
- ✓ Висока Ефикасност
- ✓ Прикажување на само дијагноза
- ✓ Cold catalyst Филтер
- ✓ 1W standby
- ✓ Заштита на вентил надворешна единица
- ✓ Опсег на оперативно работно греење -15°C
- ✓ Опсег на оперативно работно ладење -15°C
- ✓ Кондензатори и компресори за греачи
- ✓ Вградена пумпа за течње



Memory
функција



Sleep
mode



тајмер



Self cleaning



12 Fan Speed



Refrigerant
leakage detect



Auto
Swing



Жичен
управувач



Вградена
пумпа за
течње



Cold catalyst
Филтер



Филтер
за прашина



Греач на
компресор



Греач на
кондензатор



1W Standby



Заштита
на вентил
надворешна
единица



Греење при
температура
-15°C



Ладење при
температура
-15°C

Модел		ACP-24DT70AECI	ACP-36DT105AECI	ACP-42DT120AECI	ACP-48DT140AECI	ACP-55DT160AECI
Капацитет	Ладење	7030(1020-9910) W	10550(2080~12980) W	12300(3520~14010) W	14070(3990~16120) W	16120(4690~17580) W
	Греење	7030(1020-9910) W	11140(2950~13700) W	12900(3520~16200) W	16120(4190~18760) W	18170(4980~19930) W
Разладувачки медиум		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Класа на енергетска ефикасност	Ладење	A++	A++	A+	A++	A+
	Греење	A+	A+	A+	A+	A+
Енергетска ефикасност	SEER	6.1	6.1	5.6	6.1	5.6
	SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Потврдено оптеретување при греење	(P dizajn)	7000 W	10500 W	12310 W	14000 W	16000 W
Влезна моќност	Ладење	2190 W	3280 W	4380 W	5190 W	6700 W
	Греење	1880 W	2920 W	3475 W	4345 W	5290 W
Проток на воздух		≤1480 m³/h	≤2020 m³/h	≤2200 m³/h	≤2600 m³/h	≤2600 m³/h
Капацитет на овлажнување		2.4 L/h	3.6 L/h	4.2 L/h	4.8 L/h	5.5 L/h
Бучавост (звучен притисок)	Внатрешна единица	≤46.0 dB(A)	≤46.0 dB(A)	≤49.0 dB(A)	≤55.0 dB(A)	≤50.0 dB(A)
	Надворешна единица	≤63.0 dB(A)	≤65.0 dB(A)	≤65.0 dB(A)	≤66.0 dB(A)	≤61.0 dB(A)
Јачина на звук при стандардни услови	Внатрешна единица	≤60 dB	≤64 dB	≤68 dB	≤68 dB	≤69 dB
	Надворешна единица	≤69 dB	≤70 dB	≤75 dB	≤75 dB	≤74 dB
Дијаметар на цевка фаза на течење		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Дијаметар на цевка фаза на гас		5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Кабел меѓуврска	Напојување HE:	3*1.5 mm²	3*2.5 mm²	3*2.5 mm²	3*2.5 mm²	5*2.5 mm²
	Напојување BE:	3*1.0 mm²	3*1.0 mm²	3*1.0 mm²	3*1.0 mm²	3*1.0 mm²
	Wire:	2*0.75 mm²	2*0.75 mm²	2*0.75 mm²	2*0.75 mm²	2*0.75 mm²
Напојување		~220-240V/1/50Hz; u. i v. jed.				
Макс. Должина на цевки		50 m	65 m	65 m	65 m	65 m
Макс. Висинска разлика		25 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Должина на цевката пред полнење		5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Дополнување гас		40 g/m	40 g/m	40 g/m	40 g/m	40 g/m
Растояние на носачите (надв. ед.)		560 mm	640 mm	640 mm	634 mm	634 mm
Работно подрачје		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Нето димензии	Внатрешна единица	920×635×270 mm	1200×865×300 mm	1200×865×300 mm	1200×865×300 mm	1200×865×300 mm
	Надворешна единица	845×320×700 mm	945×395×810 mm	945×395×810 mm	938×392×1369 mm	938×392×1369 mm
Нето тежина	Внатрешна единица	28.0 kg	45.0 kg	45.0 kg	43.2 kg	45.0 kg
	Надворешна единица	48.0 kg	69.3 kg	69.3 kg	97.1 kg	107.0 kg



&



&



ACP-24DT70AECI

ACP-36DT105AECI
ACP-42DT120AECIACP-48DT140AECI
ACP-55DT160AECI

Мобилност





АЕН серија



АЕС серија

Модел		ACP-09PT25AEN	ACP-12PT35AEN	ACP-09PT25AEC	ACP-12PT35AEC
Капацитет	Ладење	2600 W	3500 W	2600 W	3500 W
	Греење	2500 W	2900 W	1400 W	1400 W
Разладувачки медиум		R410A	R410A	R410A	R410A
Класа на енергетска ефикасност	Ладење	A	A	A	A
	Греење	A+	A+	A	A
Енергетска ефикасност	EER	2.6	2.6	2.6	2.6
	COP	2.6	2.6		
Влезна моќност	Ладење	1010 W	1350 W	1010 W	1350 W
	Греење	955 W	1130 W	1450 W	1450 W
Проток на воздух		≤370 m³/h	≤370 m³/h	≤450 m³/h	≤450 m³/h
Капацитет на овлажнување		1.0 L/h	1.2 L/h		
Бучавост (звучен притисок)	Внатрешна единица	≤51.0 dB(A)	≤51.0 dB(A)	≤57.0 dB(A)	≤57.0 dB(A)
Јачина на звук при стандардни услови	Внатрешна единица	≤64 dB	≤65 dB		
Нето димензии	Внатрешна единица	467×397×765 mm	467×397×765 mm	465×360×750 mm	465×360×750 mm
Нето тежина	Внатрешна единица	30.5 kg	34.0 kg	30.0 kg	32.5 kg

Мулти Сплит Систем

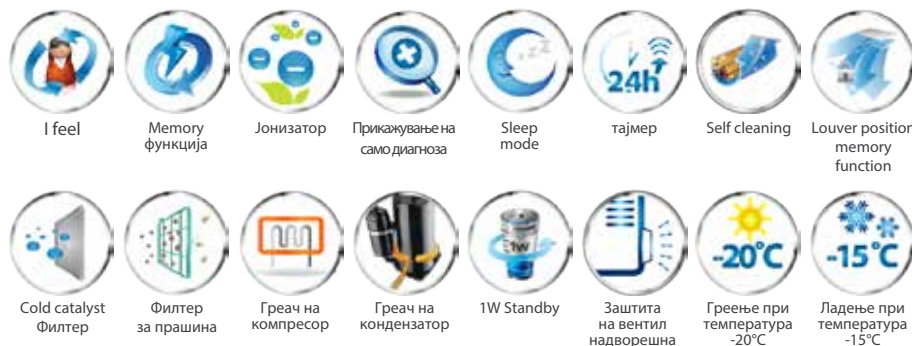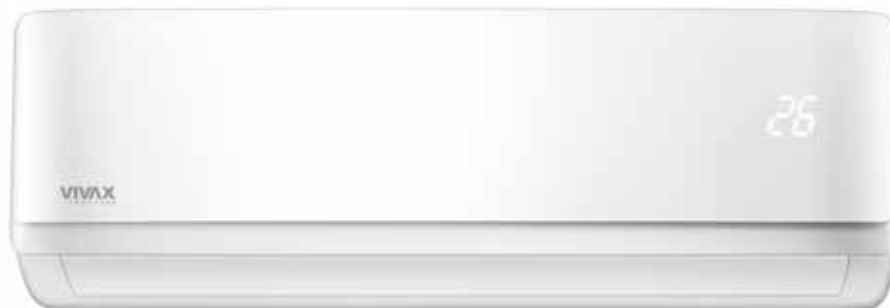

- ✓ Висока Ефикасност
- ✓ Прикажување на само диагностика
- ✓ Заштита на вентил надворешна единица
- ✓ 1W standby
- ✓ Опсег на оперативно работно греење -20°C
- ✓ Опсег на оперативно работно ладење -15°C
- ✓ Кондензатори и компресори за греачи
- ✓ Филтер за прашина
- ✓ Cold catalyst Филтер
- ✓ Self cleaning

Модел		ACP-07CIFM21AECI	ACP-09CIFM25AECI	ACP-12CIFM35AECI	ACP-18CIFM50AECI
Капацитет	Ладење	2220 W	2640 W	3520 W	5280 W
	Греење	2340 W	2930 W	3810 W	5570 W
Разладувачки медиум		R410A	R410A	R410A	R410A
Проток на воздух		≤440 m³/h	≤440 m³/h	≤525 m³/h	≤705 m³/h
Капацитет на овлажување		0.8 L/h	1.0 L/h	1.2 L/h	1.8 L/h
Бучавост (звучен притисок)	Внатрешна единица	≤37.0 dB(A)	≤42.0 dB(A)	≤39.0 dB(A)	≤43.0 dB(A)
Јачина на звук при стандардни услови	Внатрешна единица	≤52 dB	≤54 dB	≤54 dB	≤60 dB
Дијаметар на цевка фаза на течење		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Дијаметар на цевка фаза на гас		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Кабел меѓуврска		4x0.75 mm²	4x0.75 mm²	4x0.75 mm²	4x0.75 mm²
Напојување		~220-240V/1/50Hz; Надворешна единица			
Работно подрачје		-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C
Нето димензии	Внатрешна единица	722×187×290 mm	722×187×290 mm	802×189×297 mm	965×215×319 mm
Нето тежина	Внатрешна единица	7.5 kg	7.2 kg	8.1 kg	10.4 kg

iSleep функција



- ✓ Висока Ефикасност
- ✓ Прикажување на само диагноза
- ✓ Заштита на вентил надворешна единица
- ✓ 1W standby
- ✓ Опсег на оперативно работно греење -20°C
- ✓ Опсег на оперативно работно ладење -15°C
- ✓ Кондензатори и компресори за греечи
- ✓ Филтер за прашина
- ✓ Cold catalyst Филтер
- ✓ Self cleaning

Модел		АСР-09CTIFM25AECI	АСР-12CTIFM35AECI	АСР-18CTIFM50AECI
Капацитет	Ладење	2640 W	3520 W	5280 W
	Греење	2930 W	3520 W	5280 W
Разладувачки медиум		R410A	R410A	R410A
Проток на воздух		≤710 m³/h	≤710 m³/h	≤820 m³/h
Капацитет на овлажнување		1.0 L/h	1.2 L/h	1.8 L/h
Бучавост (звучен притисок)	Внатрешна единица	≤45.0 dB(A)	≤46.0 dB(A)	≤48.0 dB(A)
Јачина на звук при стандардни услови	Внатрешна единица	≤56 dB	≤57 dB	≤59 dB
Дијаметар на цевка фаза на течење		1/4"	1/4"	1/4"
Дијаметар на цевка фаза на гас		3/8"	3/8"	1/2"
Кабел меѓуврска		4x1.0 mm²	4x1.0 mm²	4x1.0 mm²
Напојување		~220-240V/1/50Hz; Надворешна единица		
Работно подрачје		-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C
Нето димензии	Внатрешна единица	700×600×210 mm	700×600×210 mm	700×600×210 mm
Нето тежина	Внатрешна единица	13.5 kg	15.0 kg	15.0 kg

Греење на -20



- ✓ Дополнителен жичен управувач
- ✓ Висока Ефикасност
- ✓ Прикажување на само дијагноза
- ✓ Cold catalyst Филтер
- ✓ 1W standby
- ✓ Заштита на вентил надворешна единица
- ✓ Опсег на оперативно работно греење -20°C
- ✓ Опсег на оперативно работно ладење -15°C
- ✓ Кондензатори и компресори за гееачи
- ✓ Вградена пумпа за течење

Модел		ACP-12CCIFM35AECI	ACP-18CCIFM25AECI		
Капацитет	Ладење	3520 W	5280 W		
	Греење	4100 W	5280 W		
Разладувачки медиум		R410A	R410A		
Проток на воздух		≤650 m³/h	≤800 m³/h		
Капацитет на овлажување		1.2 L/h	1.8 L/h		
Бучавост (звучен притисок)		≤41.0 dB(A)	≤48.0 dB(A)		
Јачина на звук при стандардни услови		≤58 dB	≤59 dB		
Дијаметар на цевка фаза на течење		1/4"	1/4"		
Дијаметар на цевка фаза на гас		3/8"	1/2"		
Кабел меѓуврска		4x1.00 mm²	4x1.00 mm²		
Напојување		~220-240V/1/50Hz; Надворешна единица			
Работно подрачје		-20°C ≤ T ≤ 50°C	-20°C ≤ T ≤ 50°C		
Нето димензии	Внатрешна единица	570×570×260 mm	570×570×260 mm		
Нето тежина	Внатрешна единица	16.0 kg	18.0 kg		
	Panel	2.5 kg	2.5 kg		

inverter
technology
VIVAX

ACP-18COFM50AEC1

ACP-27COFM79AEC1
ACP-28COFM82AEC1ACP-36COFM105AEC1
ACP-41COFM123AEC1

- ✓ Memory функција (auto-restart)
- ✓ Прикажување на само дијагноза
- ✓ Заштита на вентил надворешна единица
- ✓ Кондензатор и компресор за грејач
- ✓ Греење при температура -20°C
- ✓ Ладење при температура -15°C

Memory
функцијаПрикажување на
само дијагнозаЗаштита
на вентил
надворешна
единицаГрејач на
компресорГрејач на
кондензаторГреење при
температура
-20°CЛадење при
температура
-15°C

Модел		ACP-18COFM50AEC1	ACP-27COFM79AEC1	ACP-28COFM82AEC1	ACP-36COFM105AEC1	ACP-41COFM123AEC1
Капацитет	Ладење	5280(2050~5280) W	7910(2050~7910) W	8210(1460~8210) W	10550(2050~10550) W	12310(2050~12310) W
	Греење	6150(2340~6150) W	8790(2340~8790) W	9090(1460~9090) W	12310(2050~12310) W	12310(2050~12310) W
Разладувачки медиум		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Класа на енергетска ефикасност	Ладење	A+	A+	A+	A	B
	Греење	A	A	A	A	B
Енергетска ефикасност	EER					3.02
	COP					3.5
	SEER	5.8	5.8	5.6	5.1	
	SCOP	3.8	3.8	3.8	3.8	
Потврдено оптеретување при греење	(P dizajn)	5800 W	5800 W	8200W	10500 W	
Максимален број внатрешни единици		2	3	4	5	5
Влезна моќност	Ладење	1560 W	2655 W	2790 W	3920 W	4080 W
	Греење	1390 W	2630 W	2580 W	4000 W	3520 W
Бучавост (звучен притисок)	Надворешна единица	≤61.0 dB(A)	≤61.0 dB(A)	≤62.0 dB(A)	≤64.0 dB(A)	≤66.0 dB(A)
Јачина на звук при стандардни услови	Надворешна единица	≤63.0 dB	≤67 dB	≤68 dB	≤68 dB	≤72 dB
Дијаметар на цевка фаза на течење		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	4x1/4"+3/8"
Дијаметар на цевка фаза на гас		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1x1/4"+1/2"
Кабел меѓуврска		3*2.5 mm ²	3*2.5 mm ²	3*2.5 mm ²	3*2.5 mm ²	3*4.0mm ²
Напојување		~220-240V/1/50Hz; Надворешна единица			~220-240V/1/50Hz; Внатрешна единица; ~380~420V; 50Hz; 1ph; Надворешна единица	
Макс. Должина на цевки		30 m	45 m	70 m	70 m	80 m
Макс. Висинска разлика		20 m	20 m	20 m	20 m	25 m
Должина на цевката пред полнење		5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Дополнување гас		15 x (должина на секоја просторија - 10)				
Растојание на носачите (надв. ед.)		560 mm	590 mm	590 mm	590 mm	624 mm
Работно подрачје		-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C
Нето димензии	Надворешна единица	845×320×700 mm	900×315×860 mm	900×315×860 mm	990×345×965 mm	990×345×965 mm
Нето тежина	Надворешна единица	48.0 kg	62.0 kg	65.0 kg	80.0 kg	83.5 kg

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМ - комбинации

	Ладење [kW]					Греење [kW]				
	A	B	C	D	Укупно	A	B	C	D	Укупно

АСР-18СОFM50АЕС1

2 вентилациони јединице	22+22	210	210	-	-	4,2(1,76;5-46)	240	240	-	-	4,8(2,02;5-8)
	22+26	215	255	-	-	4,7(1,97;8-80)	217	283	-	-	5,0(2,16;25)
	22+36	198	330	-	-	5,28(2,22;4-40)	214	343	-	-	5,57(2,34;7-7)
	22+53	179	450	-	-	6,3(2,60;4-50)	177	458	-	-	6,45(2,50;4-50)
	26+26	264	264	-	-	5,28(2,22;4-40)	278	278	-	-	5,57(2,34;7-7)
	26+36	238	332	-	-	5,7(2,39;6-50)	262	323	-	-	5,85(2,46;8-8)
3 вентилациони јединице	26+53	198	432	-	-	6,3(2,60;4-50)	209	456	-	-	6,65(2,79;7-7)
	36+36	300	300	-	-	6,12(2,52;5-50)	308	308	-	-	6,12(2,52;5-50)

АСР-27СОFM79АЕС1

2 вентилациони јединице	22+22	220	220	-	-	4,2(1,76;5-46)	220	220	-	-	4,8(2,02;5-8)
	22+26	208	267	-	-	4,75(2,04-18)	234	301	-	-	5,35(2,25-26)
	22+36	192	328	-	-	5,2(2,18;6-76)	232	382	-	-	6,05(2,54-76)
	22+53	170	452	-	-	6,15(2,48-83)	208	534	-	-	7,42(3,12;8-30)
	26+26	260	260	-	-	5,2(2,18;6-76)	300	300	-	-	6,00(2,52;5-25)
	26+36	257	343	-	-	6,0(2,52;7-75)	276	369	-	-	6,45(2,71;7-40)
3 вентилациони јединице	26+53	250	500	-	-	7,5(3,15;8-25)	268	535	-	-	8,03(3,37;8-30)
	36+36	323	323	-	-	6,45(2,71;7-40)	348	348	-	-	6,92(3,27-9-7)
	36+53	308	462	-	-	7,13(2,23;8-3)	327	491	-	-	7,13(2,23;8-3)

2 вентилациони јединице	22+22+22	215	215	215	-	6,45(2,71;7-50)	227	227	227	-	7,80(2,86;7-80)
	22+22+26	205	265	265	-	6,75(2,94;7-80)	216	216	278	-	6,10(2,98;7-80)
	22+22+36	190	325	325	-	7,05(2,96;8-15)	205	352	-	-	7,62(3,20;8-30)
	22+22+53	178	458	458	-	8,15(3,42;8-35)	183	470	-	-	8,33(3,51;8-30)
	22+26+26	191	245	245	-	7,05(2,96;8-15)	213	274	-	-	7,62(3,20;8-30)
	22+26+36	171	220	439	-	8,30(3,49;8-35)	174	497	-	-	8,03(3,55;8-30)
3 вентилациони јединице	22+26+53	180	231	385	-	7,95(3,34;8-35)	185	239	396	-	8,19(3,44;8-30)
	26+26+26	264	264	264	-	7,05(2,96;8-15)	284	284	-	-	8,03(3,37;8-50)
	26+26+36	239	318	318	-	7,95(3,34;8-35)	246	246	328	-	8,19(3,44;8-30)
	26+36+36	220	220	366	-	8,05(3,38;8-35)	228	228	380	-	8,35(3,51;8-30)
	36+36+36	274	274	274	-	8,21(3,43;8-30)	280	280	-	-	8,40(3,53;8-30)

2 вентилациони јединице	22+22	228	228	-	-	4,56(1,92;5-56)	238	238	-	-	4,76(3,09;8-8)
	22+26	237	307	-	-	5,44(2,39;6-54)	263	341	-	-	6,04(3,37;3-37)
	22+36	235	375	-	-	6,10(2,56;7-44)	255	409	-	-	6,64(3,32;10-10)
	22+53	212	561	-	-	7,73(3,25;9-08)	229	607	-	-	8,36(5,43;9-9)
	26+26	302	302	-	-	6,04(2,54;7-37)	332	332	-	-	6,64(3,32;10-10)
	26+36	281	345	-	-	6,26(2,63;7-44)	308	378	-	-	6,86(3,46;8-37)
3 вентилациони јединице	26+53	259	529	-	-	7,88(3,31;11-11)	277	565	-	-	8,42(5,47;10-02)
	36+36	365	365	-	-	7,30(3,07;8-19)	358	358	-	-	7,15(4,65;8-8)
	36+53	346	501	-	-	8,12(3,41;9-18)	315	512	-	-	8,36(5,43;9-9)
	53+53	451	451	-	-	9,02(3,79;9-79)	441	441	-	-	8,82(5,75;10-10)

АСР-28СОFM82АЕС1

2 вентилациони јединице	22+22	228	228	-	-	4,56(1,92;5-56)	238	238	-	-	4,76(3,09;8-8)
	22+26	237	307	-	-	5,44(2,39;6-54)	263	341	-	-	6,04(3,37;3-37)
	22+36	235	375	-	-	6,10(2,56;7-44)	255	409	-	-	6,64(3,32;10-10)
	22+53	212	561	-	-	7,73(3,25;9-08)	229	607	-	-	8,36(5,43;9-9)
	26+26	302	302	-	-	6,04(2,54;7-37)	332	332	-	-	6,64(3,32;10-10)
	26+36	281	345	-	-	6,26(2,63;7-44)	308	378	-	-	6,86(3,46;8-37)
3 вентилациони јединице	26+53	259	529	-	-	7,88(3,31;11-11)	277	565	-	-	8,42(5,47;10-02)
	36+36	365	365	-	-	7,30(3,07;8-19)	358	358	-	-	7,15(4,65;8-8)
	36+53	346	501	-	-	8,12(3,41;9-18)	315	512	-	-	8,36(5,43;9-9)
	53+53	451	451	-	-	9,02(3,79;9-79)	441	441	-	-	8,82(5,75;10-10)

2 вентилациони јединице	22+22+22	209	209	209	-	6,28(2,64;7-68)	228	228	228	-	6,85(4,45;8-36)
	22+22+26	210	221	288	-	7,30(3,07;8-02)	236	236	306	-	7,78(5,06;9-49)
	22+22+36	210	210	386	-	7,56(3,19;9-02)	232	232	272	-	7,86(3,43;9-9)
	22+22+53	186	493	493	-	8,65(3,83;9-44)	202	535	-	-	9,36(6,10;10-20)
	22+26+26	202	268	268	-	7,56(3,19;9-02)	232	268	-	-	8,36(5,43;9-9)
	22+26+36	202	263	323	-	7,88(3,31;11-11)	218	284	350	-	8,52(5,54;10-10)
3 вентилациони јединице	22+26+53	181	235	480	-	8,96(3,76;9-74)	198	257	524	-	9,78(6,38;10-52)
	22+36+36	193	309	309	-	8,12(3,41;9-18)	211	338	338	-	8,86(5,76;10-11)
	22+36+53	172	275	455	-	9,02(3,79;9-79)	189	302	501	-	9,92(6,45;10-56)
4 вентилациони јединице	26+26+26	263	263	263	-	7,88(3,31;11-11)	284	284	284	-	8,52(5,54;10-10)
	26+26+36	251	251	309	-	8,12(3,41;9-18)	274	274	338	-	8,86(5,76;10-11)
	26+26+53	242	242	288	-	9,02(3,79;9-79)	246	246	301	-	9,92(6,45;10-56)
5 вентилациони јединице	26+36+36	250	308	308	-	8,65(3,83;9-44)	271	334	334	-	9,36(6,10;10-20)
	26+36+53	213	262	434	-	9,09(3,82;8-02)	236	291	481	-	10,08(6,55;10-50)
	36+36+36	295	295	295	-	8,89(3,72;9-70)	325	325	325	-	9,76(6,34;10-52)

2 вентилациони јединице	22+22+22	205	205	205	-	6,28(2,64;7-68)	228	228	228	-	6,85(4,45;8-36)
	22+22+26	198	257	305	-	7,30(3,07;8-02)	236	236	306	-	7,78(5,06;9-49)
	22+22+36	194	210	386	-	7,56(3,19;9-02)	232	232	272	-	7,86(3,43;9-9)
	22+22+53	173	473	473	-	8,65(3,83;9-44)	202	535	-	-	9,36(6,10;10-20)
	22+26+26	202	263	263	-	7,56(3,19;9-02)	232	268	-	-	8,36(5,43;9-9)
	22+26+36	202	263	323	-	7,88(3,31;11-11)	218	284	350	-	8,52(5,54;10-10)
3 вентилациони јединице	22+26+53	181	235	480	-	8,96(3,76;9-74)	198	257	524	-	9,78(6,38;10-52)
	22+36+36	193	309	309	-	8,12(3,41;9-18)	211	338	338	-	8,86(5,76;10-11)
	22+36+53	172	275	455	-	9,02(3,79;9-79)	189	302	501	-	9,92(6,45;10-56)
4 вентилациони јединице	26+26+26	263	263	263	-	7,88(3,31;11-11)	284	284	284	-	8,52(5,54;10-10)
	26+26+36	251	251	309	-	8,12(3,41;9-18)	274	274	338	-	8,86(5,76;10-11)
	26+26+53	242	242	288	-	9,02(3,79;9-79)	246	246	301	-	9,92(6,45;10-56)
5 вентилациони јединице	26+36+36	250	308	308	-	8,65(3,83;9-44)	271	334	334	-	9,36(6,10;10-20)
	26+36+53	213	262	434	-	9,09(3,82;8-02)	236	291	481	-	10,08(6,55;10-50)
	36+36+36	295	295	295	-	8,89(3,72;9-70)	325	325	325	-	9,76(6,34;10-52)

2 вентилациони јединице	22+22+22	205	205	205	-	6,28(2,64;7-68)	228	228	228	-	6,85(4,45;8-36)
	22+22+26	198	257	305	-	7,30(3,07;8-02)	236	236	306	-	7,78(5,06;9-49)
	22+22+36	194	210	386	-	7,56(3,19;9-02)	232	232	272	-	7,86(3,43;9-9)
	22+22+53	173	473	473	-	8,65(3,83;9-44)	202	535	-	-	9,36(6,10;10-20)
	22+26+26	202	263	263	-	7,56(3,19;9-02)	232	268	-	-	8,36(5,43;9-9)
	22+26+36	202	263	323	-	7,88(3,31;11-11)	218	284	350	-	8,52(5,54;10-10)
3 вентилациони јединице	22+26+53	181	235	480	-	8,96(3,76;9-74)	198	257	524	-	9,78(6,38;10-52)
	22+36+36	193	309	309	-	8,12(3,41;9-18)	211	338	338	-	8,86(5,76;10-11)
	22+36+53	172	275	455	-	9,02(3,79;9-79)	189	302	501	-	9,92(6,45;10-56)
4 вентилациони јединице	26+26+26	263	263	263	-	7,88(3,31;11-11)	284	284	284	-	8,52(5,54;10-10)
	26+26+36	251	251	309	-	8,12(3,41;9-18)	274	274	338	-	8,86(5,76;10-11)
	26+26+53	242	242	288	-	9,02(3,79;9-79)	246	246	301	-	9,92(6,45;10-56)
5 вентилациони јединице	26+36+36	250	308	308	-	8,65(3,83;9-44)	271	334	334	-	9,36(6,10;10-20)
	26+36+53	213	262	434	-	9,09(3,82;8-02)	236	291	481	-	10,08(6,55;10-50)
	36+36+36	295	295	295	-	8,89(3,72;9-70)	325	325	325	-	9,76(6,34;10-52)

4

A photograph of four young women with blonde hair, wearing white tank tops, standing in a row and holding hands. They are all smiling at the camera.



VIVAX



vivax.com

Ексклузивен дистрибутер за
Република Македонија
ПАКОМ КОМПАНИ
ул.Јадранска Магистрала бр.2, 1000 Скопје
Тел.+389 2 3202 800 | Fax.+389 2 3202 892
e-mail:sales@pakom.com.mk
www.pakom.com.mk

VIVAX партнер